



雪豹节能王

ENERGY SAVING KING

PM2

- ✓ 超一级能效
- ✓ 安装方便
- ✓ 占地面积小
- ✓ 超静音
- ✓ 恒压
- ✓ 易维护



雪豹系列 永磁之王



斯可络微信公众号




斯可络官方网站二维码

斯可络压缩机（深圳）股份有限公司
SHANGHAI SCREW COMPRESOR CO.,LTD.

匠心出品

アネスト岩田株式会社监制

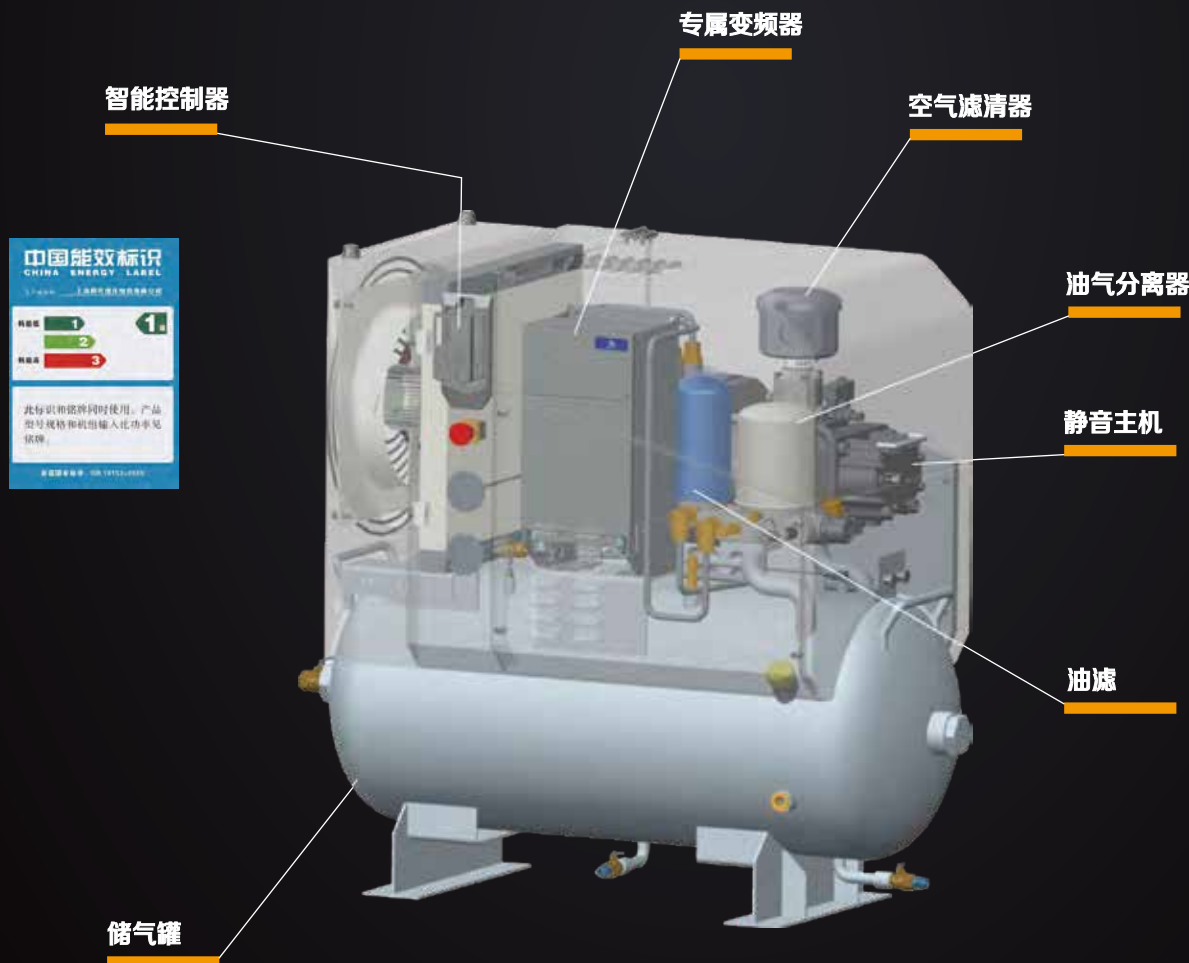

机型	年运行时间 8000H	平均电价 0.8元/度	年节省功率 (与2级能效对比) kw	年节省金额 (与2级能效对比) 万元	年节省功率 (与3级能效对比) kw	年节省金额 (与3级能效对比) 万元
SCR10PM2-8	8000	0.8	10176	0.8	21200	1.7

技术参数表

型号	功率 (KW)	马力 (HP)	排气量(m³/min)	压力(Bar)	外形尺寸(mm)	重量(kg)	出口尺寸
SCR10PM2-7	7.5	10	0.3-1.25	7	1240×550×1020	290	RC 1/2
SCR10PM2-8			0.29-1.2	8			
SCR10PM2-10			0.23-0.92	10			
SCR15PM2-7	11	15	0.47-1.95	7	1250×605×1115	320	RC 3/4
SCR15PM2-8			0.46-1.9	8			
SCR15PM2-10			0.35-1.52	10			
SCR20PM2-7	15	20	0.62-2.6	7	1250×605×1115	340	RC 3/4
SCR20PM2-8			0.6-2.5	8			
SCR20PM2-10			0.5-2.1	10			

备注: > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。排气量是在额定排气压力下测得, 根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。
> 外观、规格如改进, 恕不另行通知。